



KENTAVR
H 504U

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОДЕЛІ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ

Номінальна потужність двигуна, к.с.	50
Колісна формула	4x4
Рульове управління	ГОРУ
Примусова гідравліка	Є
Формула перемикання передач	(8+8)
Кількість гідровиходів	2 пари
Муфта зчеплення	2-дискова
Модель двигуна	KM495BT
Розмір передніх шин	8,3-20
Розмір задніх шин	12,4-28

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Паперовий повітряний фільтр
з ефективністю сепарації пилу
99% (масляний 70%)



Комфортне робоче місце з пла-
стиковими органайзерами



Сучасна багатофункціональна
комбінована панель
приладів



Бічний паливний бак об'ємом
50 літрів

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Встановлений
окремий показ-
чик тиску мастила
в двигуні



У вузлах та агрега-
тах використову-
ються підшипни-
ки виготовлені за
технологіями ві-
домих фірм США



Оснащений механізмом обмеження
повороту переднього крила



Встановлені підсилені передній та
задній мости



Вантажі: передні — 66 кг,
задні — 50 кг


ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ




Вимкнення двигуна ключем



Нижні тяги навіски зі знімними яблуками



Триточкова гідравлічна система примусового опускання



Вологозахищена проводка



Шини ARMOUR

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Підвісні педалі




Сучасний капот з
якісним освітлен-
ням




Дуга безпеки



Рівна підлога

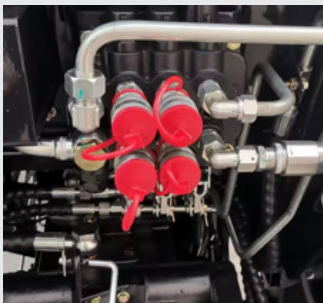

Гідравліч-
ні з'єднувачі,
вироблені в
Італії. Хромо-
вані гідравлічні
трубки та хому-
ти

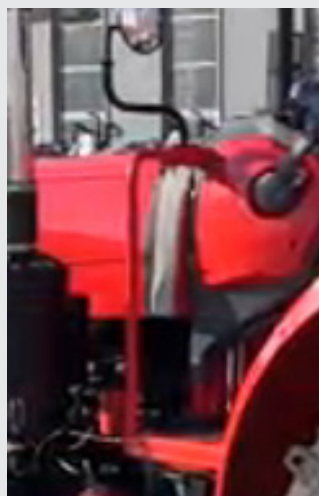

Захист ніг